

PTC製高周波油圧バイブロ

16HFV

レンタル

国内初

株式会社シゲミコウキ

PTC

16-1

TRACTION
24t maxi

16 HFV

PTC*可変モーメントテクノロジーにより油圧伸縮ブームを搭載するクレーンに対しても問題なく使用できます。

最大起振力

96t

施工場所

水陸 両用可

全重量

4385kg

シングルクランプ
装着時

斜杭使用:0°~15° オプション 45°



パワーユニット 400CO



専用コントローラー



【PTC社とは】フランス国パリ市に本拠地を置く杭打・土壌改良設備の設計製造を行う企業です。1928年創業、ボーカバイブレーターの開発からスタートし、以降振動技術の開発に特化しています。1970年代初頭に高周波油圧バイブロを世界に先駆けて開発、製造を開始しました。2014年、フランスFAYAグループに購入、より総合的なメーカーとして成長を遂げました。全世界に40拠点、子会社を含め45拠点が活動しています。

販売価格・レンタル価格に関しましては
担当者にお問合せください。

SHIGEMIKOKI

まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

045-263-8018

<http://www.shigemi-k.com/company>

【本社営業部】

〒231-0027

神奈川県横浜市中区扇町3-8-4

ビックヴァン関内ビル2F



PTC
FAYAT GROUP

高周波型 油圧バイブロ

16HFV+400CO

バイブロ本体寸法



横幅	1976mm
奥行	775mm
高さ(シングルクランプ装着時)	2591mm
(鋼管チャック装着時)	2550mm
(ハットチャック装着時)	2654mm

本体重量

全重量(シングルクランプ装着時)	4385kg
(鋼管チャック装着時)	4885kg
(ハットチャック装着時)	5797kg

本体スペック

型式	16HFV
偏心モーメント	0-16kgm
作動油流量	378L / min
最大周波数	38.3Hz / 2300rpm
最大起振力	96t
最大引抜荷重	24t
最大振幅	13.3mm
シングルクランプ対応杭	300H~
鋼管チャック対応鋼管	320φ~1080φ

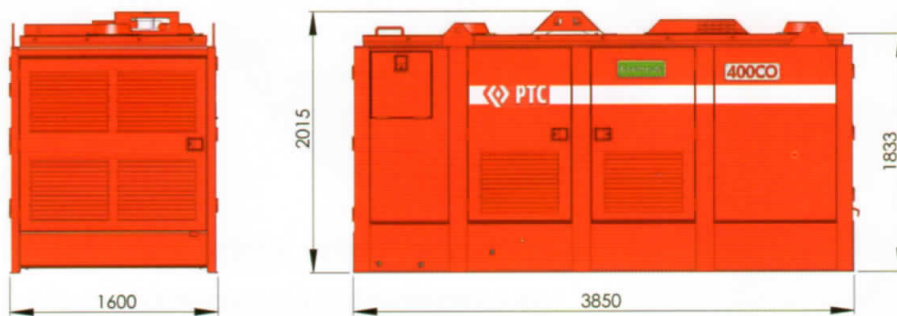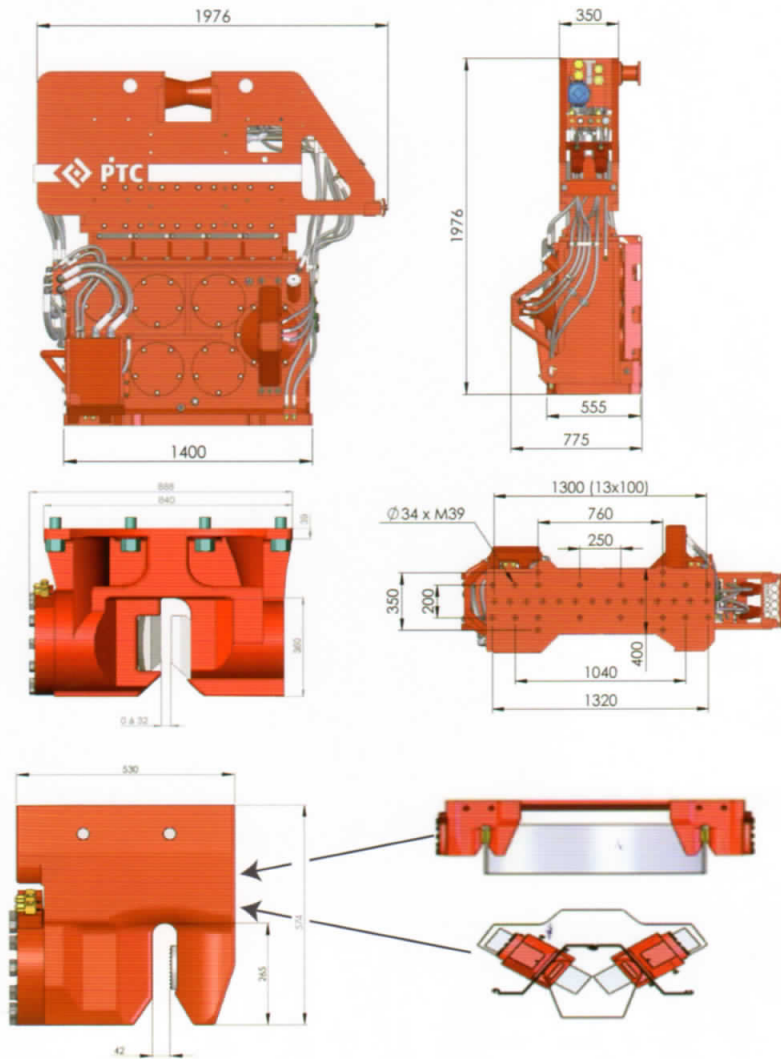

ユニット寸法

横幅	3850mm
奥行	1600mm
高さ	2020mm

重量

重量(燃料無)	5000kg
---------	--------

ユニットスペック

ユニット形式	400CO	生分解オイル	オプション
エンジンメーカー	CAT	対応	第3次基準値排出ガス対策型
エンジン型式	C9 ACERT	モニター	日本語対応
出力	242kw / 329HP	標準油圧ホース長	30m(追加設定可)
最大作動油流量	500L / min	エコモード	標準
標準作動油流量	380L / min		
最大圧力	350bar		



SHIGEMIKOKI

FAX 045-263-8028
URL <http://www.shigemi-k.com>